

Manufacturier de meubles

Méthode d'installation

Voici la méthode d'installation de votre meuble et comment procéder pour faire l'ajustement les portes.


Mise en garde: Ne pas toucher aux vis d'ajustement des charnières.

- 1) Installer le meuble à l'endroit désiré.
- 2) Vérifier si les portes rétractables sont bien droites.
- 3) Si les portes ne sont pas droites, il faut placer un « shim », fourni dans le meuble (le briser à la hauteur voulue). que l'on applique soit sous les pattes d'en avant, gauche ou droite, ou encore sous les pattes d'en arrière, gauche ou droite.

Méthode à suivre pour « shimer »

Lever un coin du meuble avant ou arrière (un à la fois) et vérifier si les portes s'alignent (Croquis ci-dessous). Si oui, insérez le « shim » nécessaires sous cette patte. Sinon, essayer un autre coin du meuble.

N.B. Si vous changez le meuble d'endroit, vous devrez probablement recommencer toute la méthode d'installation.

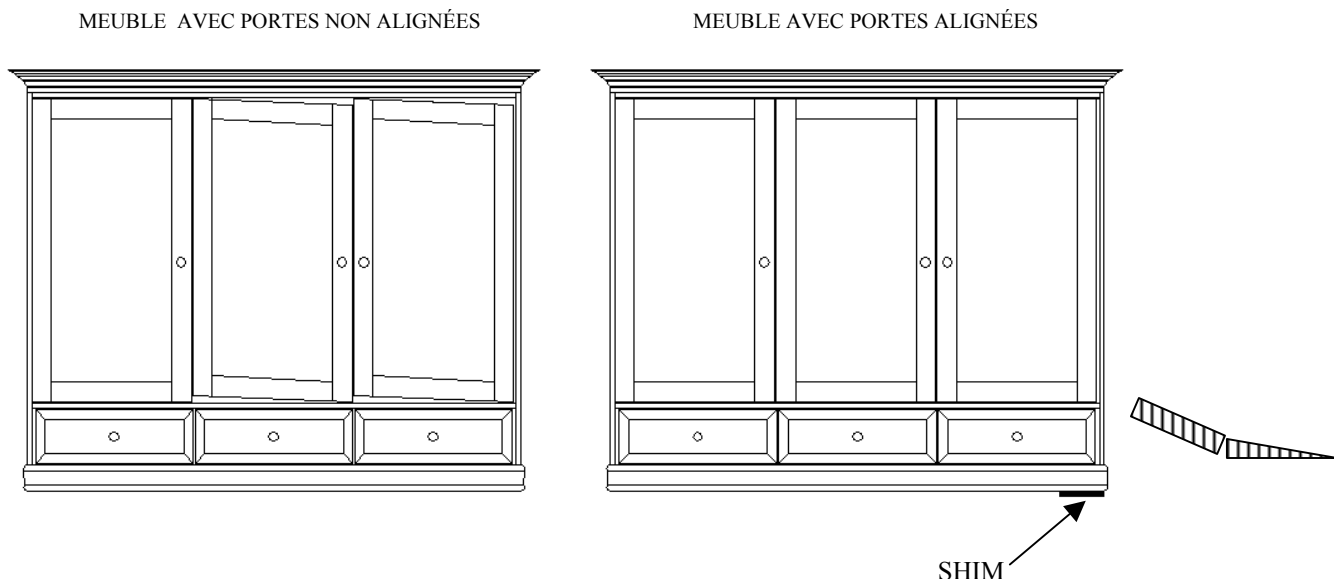

Problèmes possibles

- a) Votre porte rétractable est difficile à pousser: Vous pouvez vaporiser de la graisse blanche à l'intérieur de la « glissière », ce qui permettra de lubrifier les billes.
- b) Vos portes pour T.V. ne ferment pas correctement du côté de la charnière: vous devez alors ouvrir la porte, la pousser vers l'arrière et tirer vers vous (assez fort) à deux ou trois reprises.
- c) Si vos portes ne ferment pas correctement (difficile à fermer) du côté de la poignée: Vérifier si vous avez bien suivi la méthode d'installation ci-haut. Sinon, à l'aide d'un tournevis à tête carrée numéro 1, vous pouvez réajuster (abaisser ou remonter) le rouleau à pression pour que votre porte soit plus facile à fermer.

Félicitations d'avoir acheté un meuble Concept Adateck Inc.!
Merci de la confiance que vous nous accordez!